




SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS - FRENCH EXPERTISE


Guide d'installation Kit Peeler

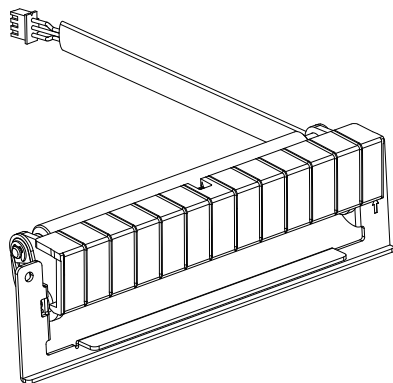

Imprimante B4d


Retrouvez toutes nos vidéos de démonstration sur notre site www.mybimp.com

Liste de colisage

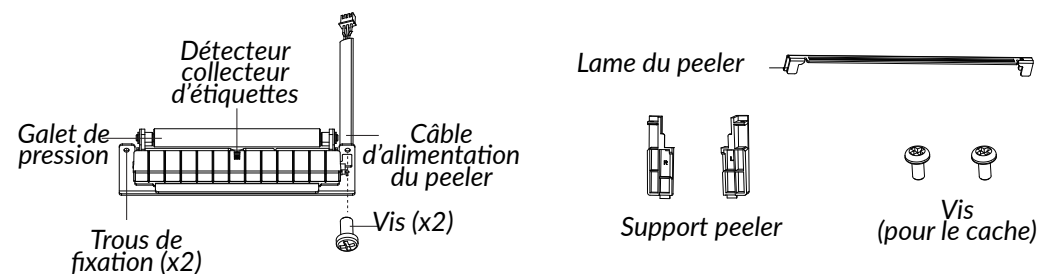

Veuillez lire les étapes suivantes avec attention avant d'installer le peeler

1. Eteindre l'imprimante
2. Ouvrir le capot de l'imprimante
3. Comme sur l'image 1, dévisser les vis et retirer le capot avant
4. Comme sur l'image 2, insérer la lame du peeler et resserrer les vis pour le fixer

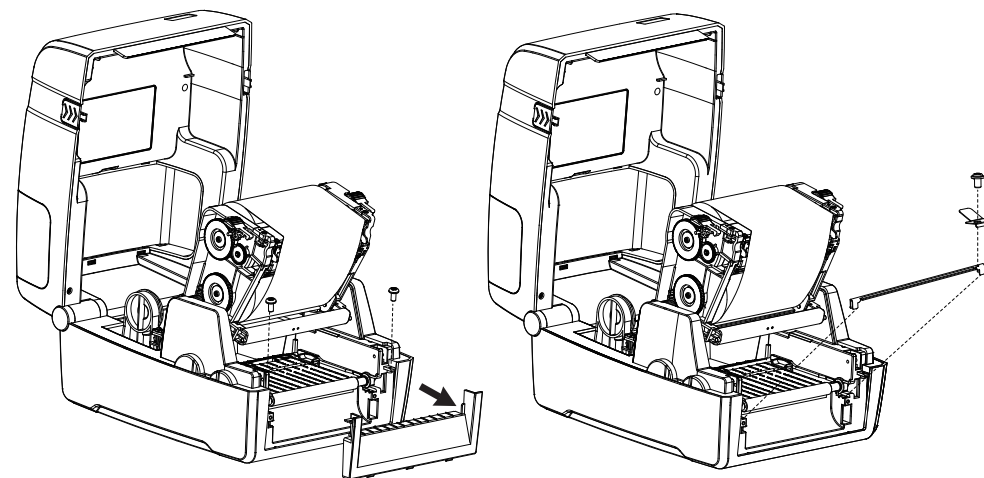


⚠ Note :


Une épaisseur de $0.06\text{mm} \pm 10\%$ et un poids de $65\text{g/m}^2 \pm 6\%$ du revêtement sont recommandés.
L'étiquette ne doit pas être transparente.
Le revêtement ne doit pas posséder de ligne en pointillés, ou il pourrait être abimé par le bord de la lame de séparation.

Charger le distributeur


1. Insérer le câble d'alimentation du peeler dans le passage de câble à droite. Puis, visser les vis en gardant la tête ouverte
2. Fermer la tête, insérer les supports peeler et serrer les vis. Enfin, refermer le capot de l'imprimante

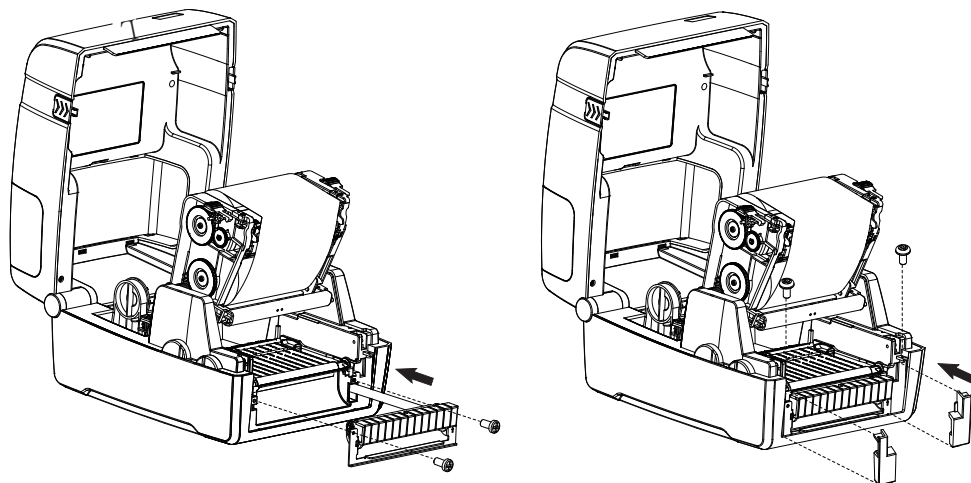


3. Retourner l'imprimante, retirer le cache du bas
4. Insérer le câble dans le connecteur de gauche et remettre le cache

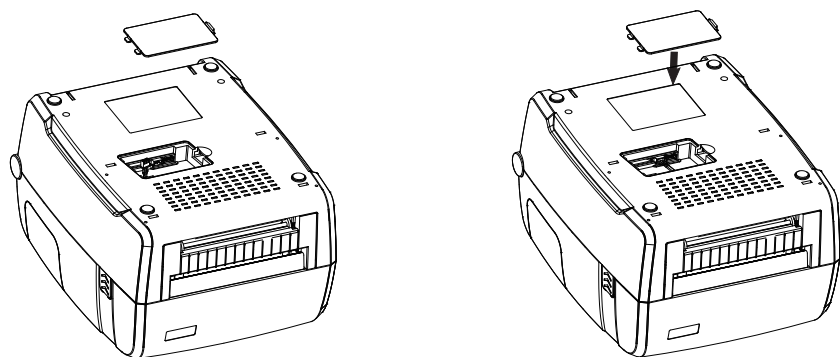

5. Retourner l'imprimante. Insérer le rouleau d'étiquettes en passant sous le peeler
6. Décoller la première étiquette et plier la glassine (80-100mm) en un triangle. Puis, insérer la glassine entre le peeler et le galet de pression. Enfin, refermer le peeler

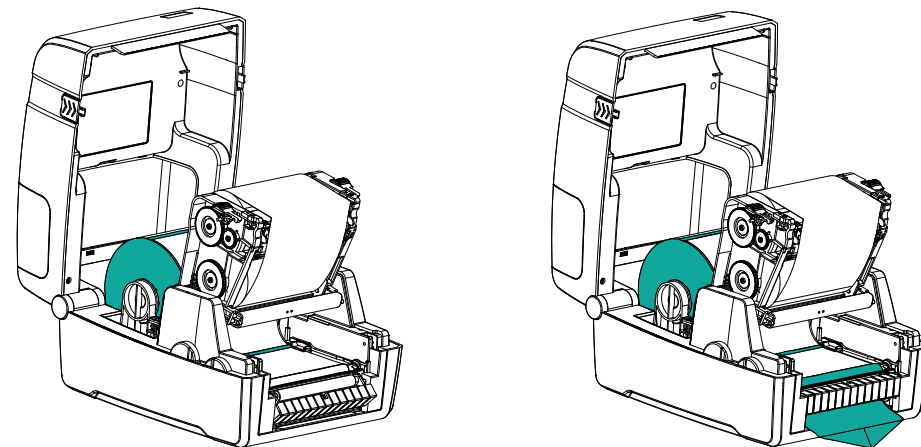

7. Refermer le capot. Allumer l'imprimante, et presser sur le bouton Feed afin que l'imprimante décolle la glassine et présente l'étiquette en sortie
8. Retirer l'étiquette sortie afin que l'imprimante puisse décoller l'étiquette suivante

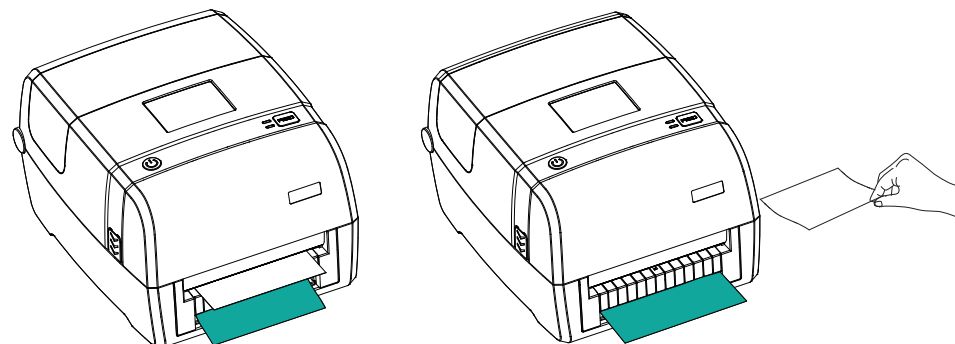

 Note :

Une fois que le module peeler est installé, la fonction peeler doit être activée dans l'imprimante à l'aide du pilote ou à l'aide de l'utilitaire de l'imprimante