




SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS - FRENCH EXPERTISE


Guide d'installation Kit Cutter

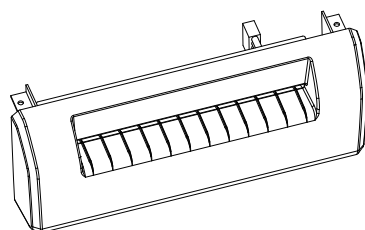

Imprimante B4d

Retrouvez toutes nos vidéos de démonstration sur notre site www.mybimp.com

Liste de colisage

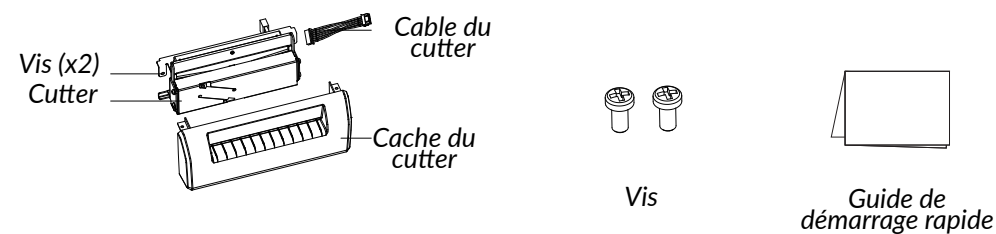

Veuillez lire les étapes suivantes avec attention avant d'installer le peeler

1. Eteindre l'imprimante
2. Ouvrir le capot de l'imprimante
3. Comme sur l'image 1, dévisser les vis et retirer le capot avant
4. Comme sur l'image 2, insérer le câble d'alimentation du module

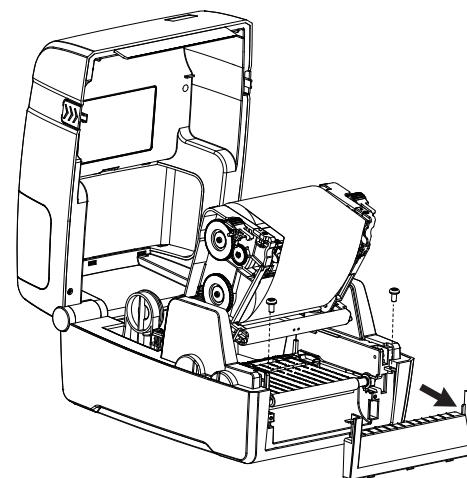


Image 1





Image 2

⚠ Note :

La largeur maximale de coupe est de 112mm.
La longueur minimale de coupe est recommandée à 30mm

Installer le cutter


1. Insérer le câble d'alimentation dans le passage de câble à droite

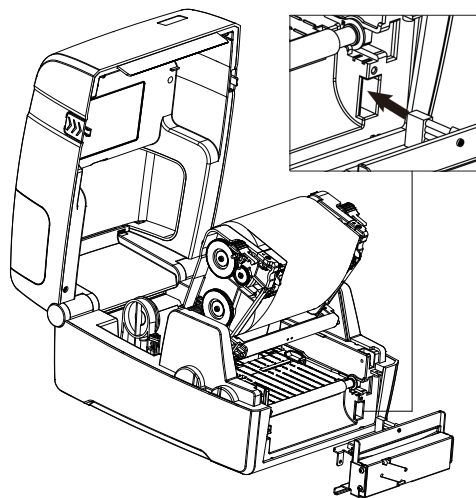


2. Visser les deux vis fournies au niveau du cutter




Note : utiliser les vis fournies

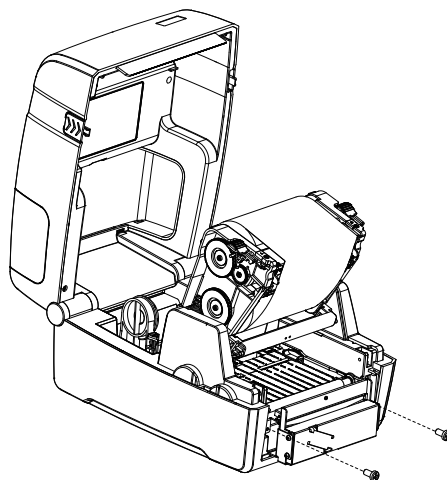

3. Remettre le cache du cutter à l'aide des vis gardées lors de l'étape 3. Refermer le capot de l'imprimante

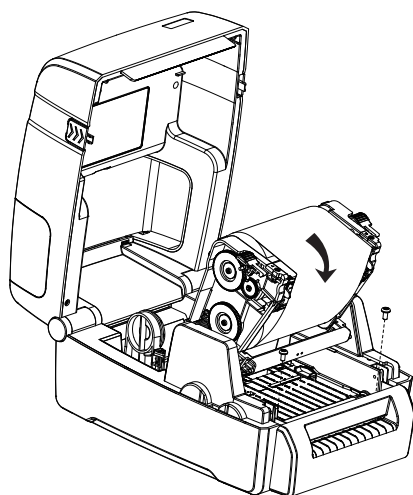


4. Retourner l'imprimante, retirer le cache du bas. Insérer le câble dans le connecteur de droit et remettre le cache

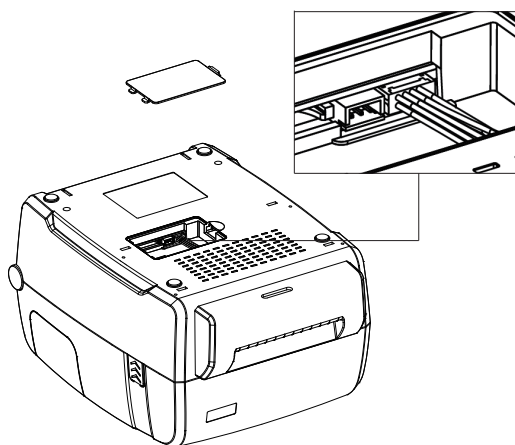


Installer les étiquettes

5. Retourner l'imprimante. Insérer le rouleau d'étiquettes en passant à l'intérieur du cache du cutter

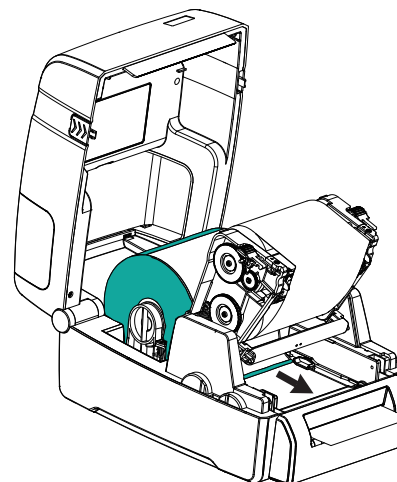

6. Refermer le capot, allumer l'imprimante. Presser le bouton d'alimentation après le premier redémarrage. L'imprimante découpera automatiquement une étiquette à la fois

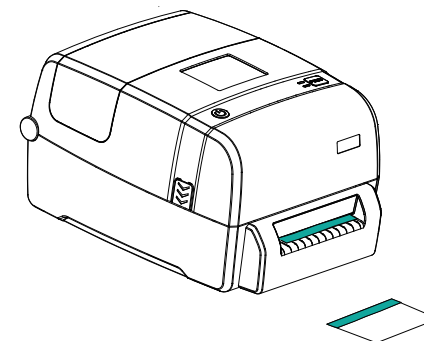

Note :

La fonction découpe devra être sélectionnée depuis la commande de l'imprimante ou l'utilitaire de l'imprimante. Découper les étiquettes adhésives pourrait endommager et/ou réduire considérablement la durée de vie d'utilisation du module.